

# | FPX20E |



## MOTOR

Modelo	Built Ford Tough / Gasolina
Tipo de Motor	MonoCilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por Aire
Desplazamiento	208cc
Índice de Compresión	8.5:1
Niveles de Sonido (@7m)	76dBA
Alerta de Aceite	SI
Tipo de Arranque	Manual

## BOMBA

Tipo de Bomba	Bomba Centrífuga / Autocebante
Voluta	Aluminio
Impulsor	Hierro fundido
Sistema de Dirección	Directa
Capacidad de Descarga	28m <sup>3</sup> /h
Diámetro de Succión	50mm (2in)
Diámetro de Descarga	50mm (2in)
Altura Máxima de Descarga	32m
Altura Máxima de Succión	7m

## DISEÑO GENERAL

Estructura del Marco	Tubo de Acero para Trabajos Pesados
Acabado del Marco	Pintura de Alta Resistencia
Color del Marco	Negro Mate
Dimensiones (L x A x H)	443*428*437 (mm)
Peso	23kg.
Funcionamiento en Capacidad Máxima	2h
Tanque de Combustible	3.6L

## ACCESORIOS

Manual de Instrucciones	SI
Herramientas	Llave de bujía Phillips / Destornillador Plano
Embudo	SI


## CERTIFICADOS

CE	SI
European Emissions Standard	SI



FORD  
POWER EQUIPMENT

# | FPX20E |

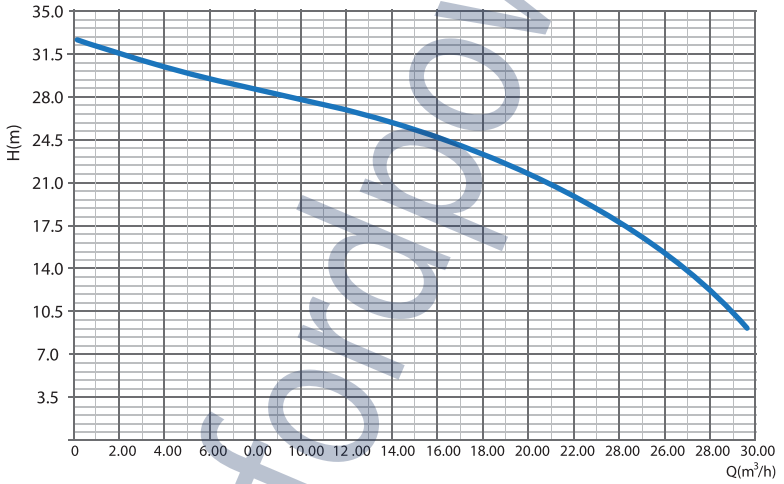

FORD  
POWER EQUIPMENT