

| FPX30E |



MOTOR

Modelo	Built Ford Tough / Gasolina
Tipo de Motor	MonoCilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por Aire
Desplazamiento	208cc
Índice de Compresión	8.5:1
Niveles de Sonido (@7m)	76dBA
Alerta de Aceite	SI
Tipo de Arranque	Manual

BOMBA

Tipo de Bomba	Bomba Centrífuga / Autocebante
Voluta	Aluminio
Impulsor	Hierro fundido
Sistema de Dirección	Directa
Capacidad de Descarga	58m ³ /h
Diámetro de Succión	80mm (3in)
Diámetro de Descarga	80mm (3in)
Altura Máxima de Descarga	30m
Altura Máxima de Succión	7m

DISEÑO GENERAL

Estructura del Marco	Tubo de Acero para Trabajos Pesados
Acabado del Marco	Pintura de Alta Resistencia
Color del Marco	Negro Mate
Dimensiones (L x A x H)	473*428*469(mm)
Peso	26kg.
Funcionamiento en Capacidad Máxima	2h
Tanque de Combustible	3.6L

ACCESORIOS

Manual de Instrucciones	SI
Herramientas	Llave de Bujía Phillips / Destornillador Plano
Embudo	SI


CERTIFICADOS

CE	SI
European Emissions Standard	SI



FORD
POWER EQUIPMENT

| FPX30E |

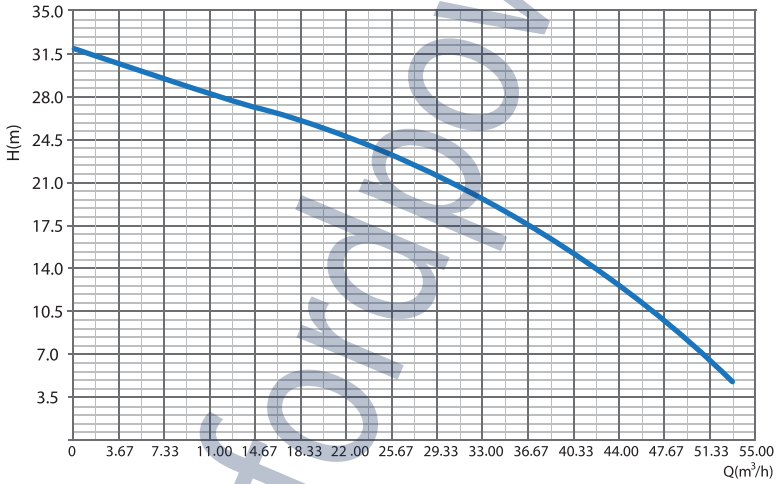

FORD
POWER EQUIPMENT