

# FPXD30E



## MOTOR

Modelo de Motor	Built Ford Tough / Diesel
Tipo de Motor	MonoCilindro, 4 Tiempos, OHV, Refrigerado por Aire Motor Diésel
Desplazamiento	305cc
Índice de Compresión	19 : 1
Niveles de Sonido (@7m)	80
Alerta de Aceite	NO
Tipo de Arranque	Manual

## BOMBA

Tipo de Bomba	Bomba Centrífuga / Autocebante
Voluta	Aluminio
Impulsor	Hierro fundido
Sistema de Dirección	Directa
Capacidad de Descarga	60m <sup>3</sup> /h
Diametro de Succión	80mm (3in)
Diametro de Descarga	80mm (3in)
Altura Máxima de Descarga	30m
Altura Máxima de Succión	7m

## DISEÑO GENERAL

Estructura del Marco	25mm Tubo de Acero para Trabajos Pesados
Acabado del Marco	Pintura de Alta Resistencia
Color de del Marco	Negro Mate
Dimensiones (L x A x H)	550*455*540 (mm)
Peso	59kg.
Funcionamiento en su Máxima Capacidad	2.5h
Tanque de Combustible	3.5L

## ACCESORIOS

Manual de Instrucciones	SI
Herramientas	NO
Embudo	SI


## CERTIFICADOS

CE	SI
European Emissions Standard	SI



FORD  
POWER EQUIPMENT

# | FPXD30E |

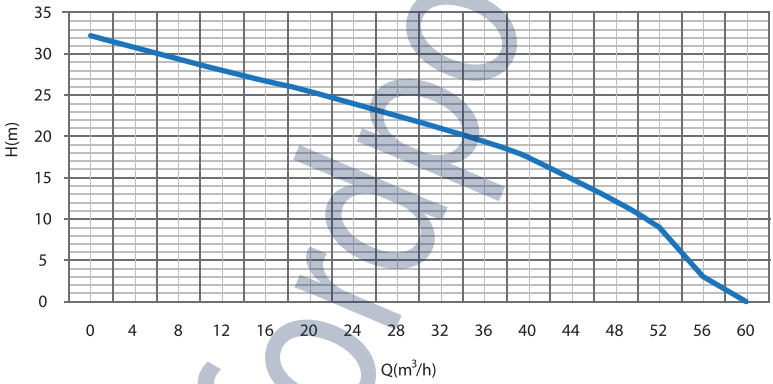

FORD  
POWER EQUIPMENT