

# | FPXD30H |



## MOTOR

Modelo	Built Ford Tough / Diésel
Tipo de Motor	MonoCilindro, 4 Tiempos, OHV, Refrigerado por Aire Motor Diésel
Desplazamiento	499cc
Índice de Compresión	19:1
Niveles de Sonido (@7m)	76dBA
Alerta de Aceite	SI
Tipo de Arranque	Eléctrico

## BOMBA

Tipo de Bomba	Bomba Centrífuga
Voluta	Hierro fundido en Montaje rígido
Impulsor	Hierro fundido
Sistema de Dirección	Directa
Capacidad de Descarga	45 m <sup>3</sup> /h
Diámetro de Succión	80mm (3in)
Diámetro de Descarga	80mm (3in)
Altura Máxima de Descarga	90m
Altura Máxima de Succión	7m

## DISEÑO GENERAL

Estructura del Marco	Tubo de Acero para Trabajos Pesados
Acabado del Marco	Pintura de Alta Resistencia
Color del Marco	Negro Mate
Dimensiones (L x A x H)	665*495*600 (mm)
Peso	85kg.
Funcionamiento en Capacidad Máxima	2h
Tanque de Combustible	5.5L
Tipo de Rueda	10 x 3 Llanta Plateada Cromada

## ACCESORIOS

Manual de Instrucciones	SI
Herramientas	NO
Embudo	SI


## CERTIFICADOS

CE	NO
European Emissions Standard	NO



FORD  
POWER EQUIPMENT

# | FPXD30H |

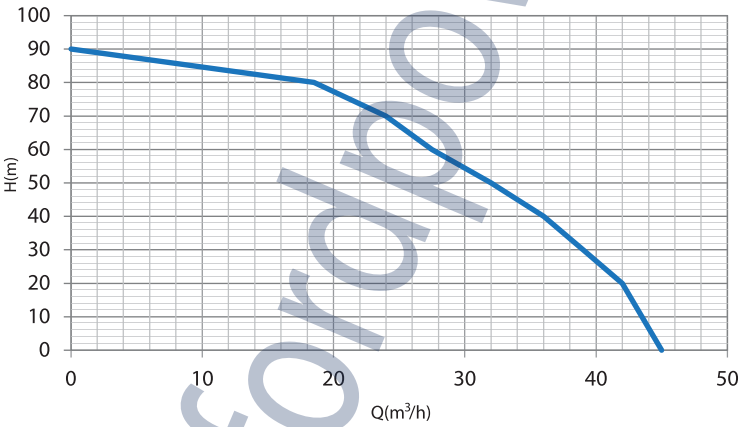

FORD  
POWER EQUIPMENT