

FPXD40E



MOTOR

Modelo de Motor	Built Ford Tough / Diesel
Tipo de Motor	MonoCilindro, 4 Tiempos, OHV, Refrigerado por Aire Motor Diésel
Desplazamiento	418cc
Índice de Compresión	19 : 1
Niveles de Sonido (@7m)	80
Alerta de Aceite	NO
Tipo de Arranque	Manual

BOMBA

Tipo de Bomba	Bomba Centrífuga / Autocebante
Voluta	Aluminio
Impulsor	Hierro Fundido
Sistema de Dirección	Directa
Capacidad de Descarga	90m ³ /h
Diametro de Succión	100mm (4in)
Diametro de Descarga	100mm (4in)
Altura Máxima de Descarga	30m
Altura Máxima de Succión	7m

DISEÑO GENERAL

Estructura del Marco	32mm Tubo de Acero para Trabajos Pesados
Acabado del Marco	Pintura de Alta Resistencia
Color de del Marco	Negro Mate
Dimensiones (L x A x H)	665*495*600 (mm)
Peso	75kg.
Funcionamiento en su Máxima Capacidad	2.5h
Tanque de Combustible	5.5L

ACCESORIOS

Manual de Instrucciones	SI
Herramientas	NO
Embudo	SI


CERTIFICADOS

CE	SI
European Emissions Standard	SI



FORD
POWER EQUIPMENT

| FPXD40E |

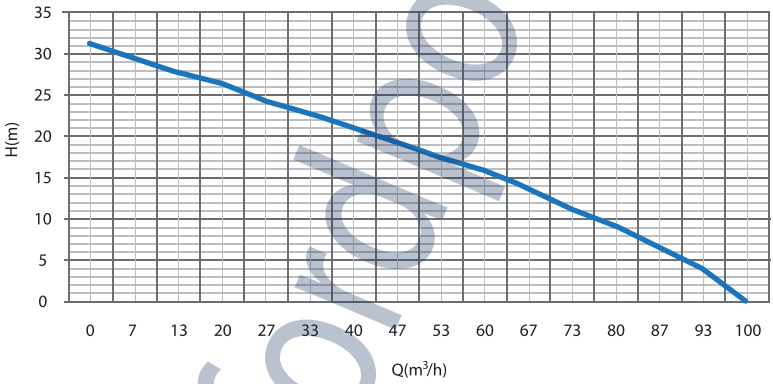

FORD
POWER EQUIPMENT